

LOSE BEILAGE

Platzierung

Gemäss technischer Machbarkeit.
Auf Zeitschrift aufgelegt, eingesteckt ohne Platzvorschrift, unter Titelseite eingesteckt.

Formate

Mind. 105 x 148mm, max. 300 x 250 mm.

Gewicht

Standard: 10–120 Gramm/Ex.
Falls nicht Standard: Dies bedingt eine technische Machbarkeitsabklärung.

Dicke

Maximaldicke 6 mm, dicker auf Anfrage.

Ausrüstart Beilage

Das Produkt muss eine geschlossene Kante aufweisen (Ausnahme: wenn kuvertiert).


Empfehlung

Einzusteckende Beilage sollte in Höhe und Breite 10mm kleiner als das Heftformat sein.

AUFKLEBER/WARENMUSTER

- Aufkleber und Warenmuster dürfen nicht aneinander kleben.
- Sie sind ohne Gummiband oder Banderole zu stapeln bzw. zu verpacken (nicht verschränkt).
- Couverts und Kleinprospekte sind in der gleichen Richtung liegend, spielfrei, durch Zwischenstege und Böden gegen Verrutschen geschützt und mit einer Griffhöhe von maximal 100mm auf Paletten abzusetzen.
- Warenmuster sind in der gleichen Richtung stehend, spielfrei, durch Zwischenstege und Böden gegen Verrutschen und Beschädigungen geschützt, auf Paletten abzusetzen.
- Bei speziellen Produkten ist die Verpackung zu erfragen.
- Gefalzt, mindestens zu 100 Exemplaren nicht bandiert, innerhalb des Pakets unverschränkt.
- Vom Standard abweichende Beilagen (z.B. eingeklebte Warenmuster) bedürfen eines vorgängigen Probelaufs, dazu sind ca. 200 Ex. erforderlich.

Bei Warenmuster (Sachet) mit flexiblem Inhalt/Flüssigkeit kann dies Einfluss auf das Endprodukt haben (z.B. Planlage, leichte Formatdifferenzen).

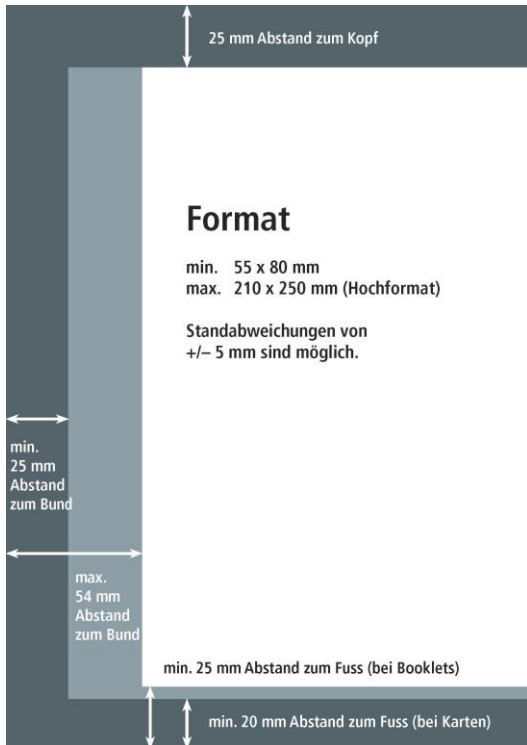

AUFKLEBER DRAHTHEFTUNG

Platzierung

Jeweils auf der Aussenseite eines Druckbogens.

Stand

Abstand vom Bund mind. 25 mm,
max. 54 mm. Abstand vom Kopf 25 mm
inkl. Kopfbeschnitt.

Fuss- und Frontbeschnitt: bei Karten mind. 20 mm, bei Booklets
oder CD mind. 25 mm.

Formate

Mind. 55 x 80 mm, max. 210 x 250 mm (Hochformat).

Qualitätsnorm

Standabweichungen von +/- 5 mm sind möglich.

Gewicht

Max. 40 Gramm/Ex.

Gewicht > 40 Gramm/Ex. = Machbarkeitsabklärung.

Papiergewicht

Bei zwei Seiten mind. 150 g/m², maximal
300 g/m².

BEIHEFTER DRAHTHEFTUNG

Platzierung

Heftmitte, am Kopf oder Fuss angeschlagen, andere Platzierung auf Anfrage.

Formate

Mind. 140 x 140 mm inkl. Kopfbeschnitt und 10 mm Greiffalz hinten.

Max. 310 x 460 mm inkl. Kopfbeschnitt, 10 mm Greiffalz hinten.

Papiergewicht


Von 80 g/m² bis 250 g/m², ab 251 g/m² auf Anfrage.

Ausrüstung

Gefalzt angeliefert.

Grundsätzlich

Bitte klären Sie Kopf-, Fuss- und Frontbeschnitt, Greiffalz sowie die
Platzierung vorgängig mit dem zuständigen Kundenberater ab.

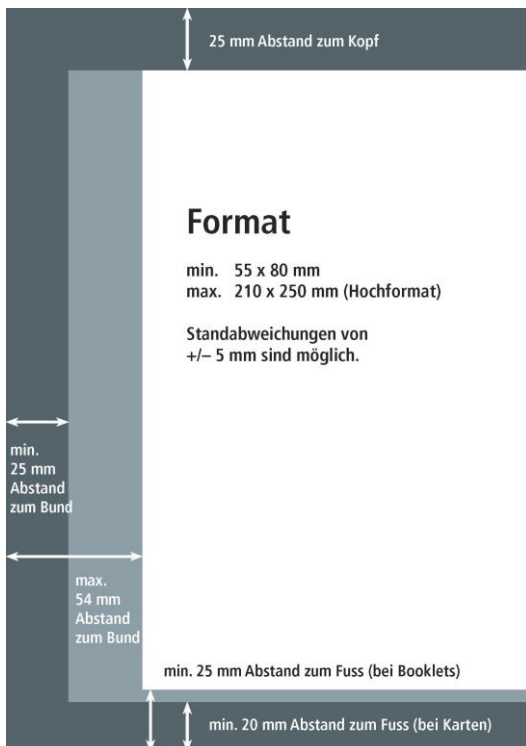

AUFKLEBER KLEBEBINDUNG

Platzierung

Jeweils auf der Aussenseite eines Druckbogens.

Stand

Abstand vom Bund mind. 25 mm.

Abstand vom Kopf 40 mm inkl. Kopfbeschnitt.

Fuss- und Frontbeschnitt: bei Karten mind. 20 mm, bei Booklets oder CD mind. 25 mm.

Formate

Mind. 55 x 80 mm, max. 210 x 250 mm (Hochformat).

Qualitätsnorm

Standabweichungen von +/- 5 mm sind möglich.

Gewicht

Max. 40 Gramm/Ex.

Gewicht > 40 Gramm/Ex. = Machbarkeitsabklärung.

Papiergewicht

Bei zwei Seiten mind. 150 g/m², maximal 300 g/m².

MITBINDER KLEBEBINDUNG

Platzierung

Zwischen zwei Druckbogenteilen, am Kopf oder Fuss angeschlagen, andere Platzierung auf Anfrage.

Formate

Mind. 140 x 140 mm inkl. Kopfbeschnitt.

Max. 320 x 480 mm inkl. Kopfbeschnitt

(zusätzlich 3 mm Fräsrand, 8 mm Frontbeschnitt, Fussbeschnitt).

Papiergewicht

Bei zwei Seiten mind. 150 g/m², maximal 300 g/m².

Ausrüstung

Gefalzt angeliefert.

Grundsätzlich

Bitte klären Sie Kopf-, Fuss- und Frontbeschnitt, Greiffalz sowie die Platzierung vorgängig mit dem zuständigen Kundenberater ab.